



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КРЕСЛА МАХИМА(S)

Рекомендации по использованию кресла

Кресло должно использоваться только по своему назначению и в помещениях приспособленных для этого. Кресло не предназначено для перевозки тяжестей, а также для вставания на него.

Крепление частей кресла (спинка, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть.

Не устанавливайте кресло в непосредственной близости с открытым огнем (н.п. с камином) во избежание деформации пластмассовых деталей и прожигания обивки кресла.

По возможности избегайте устанавливать кресло под прямой солнечный свет, чтобы предотвратить обесцвечивание ткани.

Кресло должно эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10С и относительной влажности 60-70%

Чистку производите средствами, предназначенными для чистки синтетических тканей - обивку, и мыльным раствором - пластмассовые детали.

Не роняйте тяжелые предметы на пластмассовые детали кресла во избежание появления трещин пластмассовых элементов.

Не превышайте допустимую нагрузку на газпатрон.

Если Вы перевозили данное кресло при температуре ниже 0 С, не начинайте сразу сборку, дождитесь, чтобы пластмассовые детали кресла достигли комнатной температуры (около 2 часов), так как при отрицательной температуре пластмасса становится хрупкой.

В период гарантийного срока изготовитель устраняет дефекты производственного характера.

За механические повреждения возникшие при неправильной транспортировке, хранении и эксплуатации изготовитель ответственности не несет.

Гарантийный срок 12 месяцев


ВНИМАНИЕ

Не превышайте допустимую нагрузку 100 кг.


Срок службы 5 лет

Комплект деталей


- ① - основание - 1 шт
 - ② - спинка - 1 шт
 - ③ - сидение - 1 шт
 - ④ - подлокотники - 2 шт
 - ⑤ - болты для крепления основания - 4 шт
- *упаковка с заглушками для подлокотников -1шт

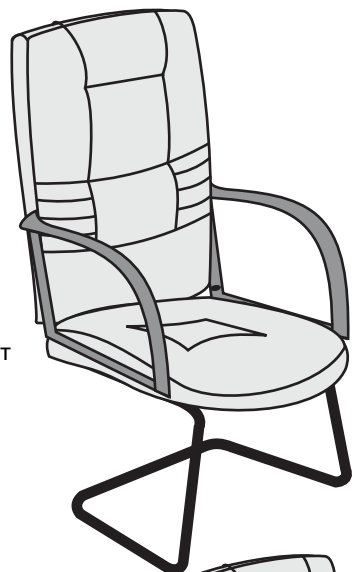

1. К сидению ③ приложить подлокотники ④ и наживить все четыре винта на 2-3 оборота крестовой отвёрткой №3, как показано на рисунке.

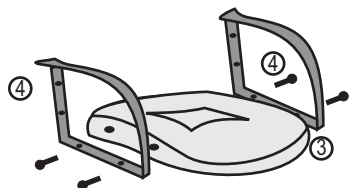


2. Положить спинку ② на сидение ③ лицевой стороной вниз и наживить на 2-3 оборота через подлокотники нижние винты крепления спинки.



3. Поднять спинку ② вертикально и наживить верхние винты. После этого все восемь винтов вкручиваются полностью и устанавливаются декоративные заглушки.

4. К сидению ③ прикрутите металлическое основание ① болтами ⑤.

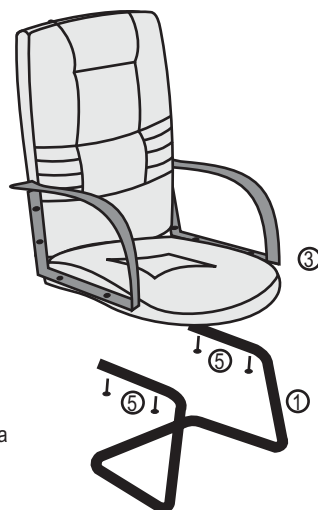

Сборка закончена

