




## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КРЕСЛА MODENA - MODENA ST


### Комплект деталей

- ① - пятилучье - 1 шт.
- ② - ролики - 5 шт.
- ③ - газпатрон - 1 шт.
- ④ - нижняя втулка для кожуха - 1 шт.  
(наличие зависит от типа кожуха - может отсутствовать)
- ⑤ - кожух на газпатрон (3 детали) - 1 шт.  
(при комплектации хромированным газпатроном - кожух отсутствует)
- ⑥ - метал. площадка - 1 шт. с рычагом подъема 10 и винта 11 .
- ⑦ - спинка - 1 шт.
- ⑧ - сидение - 1 шт.
- ⑨ - подлокотники - 2 шт.

1. В пятилучья ① установите ролики ②, поставьте нижнюю втулку ④, газпатрон ③ и кожух ⑤



2. Прикрутите кронштейн спинки ⑦ к сидению ⑧ винтами крестовой отверткой №3, как показано на рисунке.

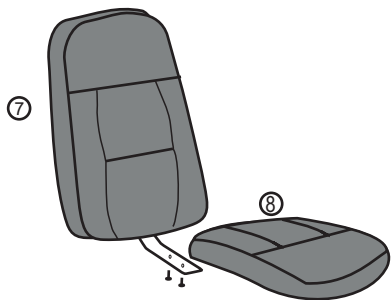

3. Прикрутите подлокотники 9 на сидение 8 .



4. К сидению ⑧ прикрутите металлическую площадку ⑥ рычаг подъема ⑩ должен находится под правой рукой.



5. Сиденье установите отверстием в площадке 6 на газпатрон 3.

Сборка закончена



### Инструкция по использованию кресла

Высоту сидения регулируйте с помощью рычага подъема 10 (на металлической площадке) нажимая его вверх, сидя в кресле.

Механизм качания блокируется путем задвигания рычага подъема.

Упругость механизма качания регулируется с помощью винта 11.

### Рекомендации по использованию кресла

Кресло должно использоваться только по своему назначению и в помещениях приспособленных для этого. Кресло не предназначено для перевозки тяжестей, а также для вставания на него.

Крепление частей кресла (спинка, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть.

Не устанавливайте кресло в непосредственной близости с открытым огнем (н.п. с камином) во избежание деформации пластмассовых деталей и прожигания обивки кресла.

По возможности избегайте устанавливать кресло под прямой солнечный свет, чтобы предотвратить обесцвечивание ткани.

Кресло должно эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10С и относительной влажности 60-70%

Чистку производите средствами, предназначенными для чистки синтетических тканей - обивку, и мыльным раствором - пластмассовые детали.

Не роняйте тяжелые предметы на пластмассовые детали кресла во избежание появления трещин пластмассовых элементов.

Не превышайте допустимую нагрузку на газпатрон.

Если Вы перевозили данное кресло при температуре ниже 0 С, не начинайте сразу сборку, дождитесь, чтобы пластмассовые детали кресла достигли комнатной температуры (около 2 часов), так как при отрицательной температуре пластмасса становится хрупкой.

В период гарантийного срока изготовитель устраняет дефекты производственного характера.

За механические повреждения возникшие при неправильной транспортировке, хранении и эксплуатации изготовитель ответственности не несет.

### Внимание

Не превышайте допустимую нагрузку на газпатрон 100 кг.

Гарантийный срок 12 месяцев

Срок службы 5 лет

