



TETCHAIR

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КРЕСЛА ARENA metal BL

23.04.25


!!!Крепежные винты вкручены в установочные

отверстия спинки, сиденья!!!

Комплект деталей

- 1 - центральная часть пятилучья - 1 шт.
- 2 - ролики - 5 шт.
- 3 - газлифт - 1 шт.
- 4 - механизм - 1 шт. с рычагом подъема 10 винтом 9 и рычагом 11
- 5 - спинка - 1 шт.
- 6 - сиденье - 1 шт.
- 7 - подлокотники - 2 шт.
- 8 - кронштейн спинки - 1 шт.
- 12 - шестигранный ключ №6 - 1шт
- 13 - лучи пятилучья - 5шт
- 14 - винты M6x18 - 7шт
- 15 - винты M6x25 - 3шт
- 16 - винты M8x45 под шестигранный ключ №6 - 4шт
- 17 - втулки подлокотников - 4шт
- 18 - декоративная пластиковая накладка - 1шт

Внимание! перед началом сборки убедитесь в полной комплектности кресла, а так же в отсутствии механических повреждений спинки, сиденья и других частей кресла. В противном случае, не собирая кресло, обратитесь к продавцу.

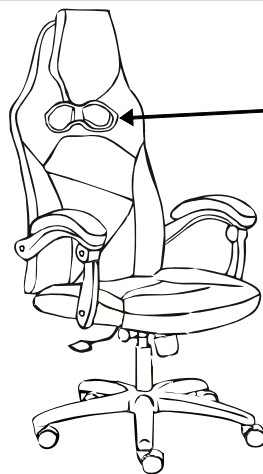

Сохраняйте данную инструкцию в течении всего срока эксплуатации изделия

Инструкция по использованию кресла

Во избежание повреждений не поднимать и не перемещать кресло за декоративные элементы спинки.

Высоту сиденья регулируйте с помощью рычага подъема **10** (на механизме) нажимая его вверх, сидя в кресле. Упругость механизма качания регулируется с помощью вращения винта **9**. Наклон и блокировку спинки кресла регулируйте с помощью рычага **11** (при разблокировке наклона спинки придерживайте рычаг)

Во избежании поломки кресла не качаться в нем при заблокированном рычаге 11.

Рекомендации по использованию кресла

Кресло должно использоваться только по своему назначению и в помещениях приспособленных для этого. Кресло не предназначено для перевозки тяжестей, а также для вставания на него.

Крепление частей кресла (спинка, сиденье, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть. Рекомендуется производить смазку механизма (см. на обороте) Не устанавливайте кресло в непосредственной близости с открытым огнем (н.п. с камином) во избежание деформации пластмассовых деталей и прожигания обивки кресла. По возможности избегайте установки кресла под прямой солнечный свет, чтобы предотвратить преждевременное старение и обесцвечивание обивки кресла.

Кресло должно эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10 °C и относительной влажности 60-70%

Чистку производите средствами, предназначенными для чистки синтетических тканей - обивку, и мыльным раствором - пластмассовые детали.

Не роняйте тяжелые предметы на пластмассовые детали кресла во избежание появления трещин пластмассовых элементов. Если Вы перевозили данное кресло при температуре ниже 0 °C, не начинайте сборку сразу, дождитесь, чтобы детали кресла достигли комнатной температуры.

В период гарантийного срока изготовитель устраняет дефекты производственного характера. За механические повреждения возникшие при неправильной

Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2 °C и относительной влажности воздуха от 45% до 70% Гарантийный срок для общественных помещений 12 месяцев. Гарантийный срок для бытовых помещений 18 месяцев.

ВНИМАНИЕ


Газлифт не разбирать, высокое давление, ОПАСНО!

Не превышайте допустимую нагрузку 120 кг

Срок службы 5 лет




1. Найдите перед сиденья по этикетке «FRONT» на нижней части сиденья. К сиденью **6** приложить механизм **4** и наживить все четыре винта M6x18 **14** на 2-3 оборота крестовой отверткой Ph 3, после чего затянуть все винты.



2. Кронштейн спинки **8** прикрутите крестовой отверткой Ph3 тремя винтами M6x25 **15** к спинке **5**


к спинке
к сиденью

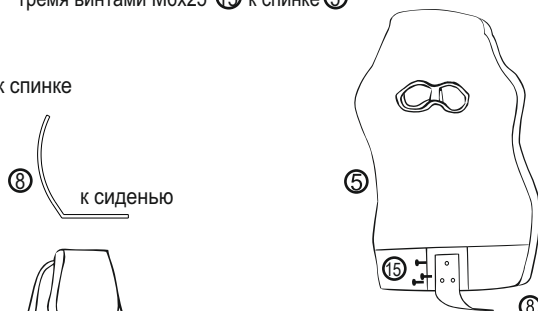


3. Наживите крестовой отверткой Ph3 кронштейн спинки **8** к механизму **4** тремя винтами M6x18 **14** через отверстия в механизме. Затяните все винты крепления кронштейна спинки




4. Вставьте винты M8x45 под шестигранный ключ №6 **16**, с внешней стороны, в подлокотники **7**, наденьте втулки **17**.




5. Подлокотники **7** прикрутите (все четыре винта на 2-3 оборота) сначала к спинке **5** затем к сиденью **6**, шестигранным ключом №6, затем затяните все четыре винта. **Во избежании поломки подлокотников - рекомендуется затягивать все четыре винта приложив умеренное усилие.** Установите декоративные заглушки.



6. К центральной части пятилучья **1** присоедините лучи пятилучья **13**. Зафиксируйте детали винтами с помощью шестигранного ключа.



7. В лучи пятилучья **13** вставьте (с усилием) штоки роликов **2**. На центральную часть пятилучья **1** наденьте декоративную пластиковую накладку **18**, вставьте газлифт **3**.

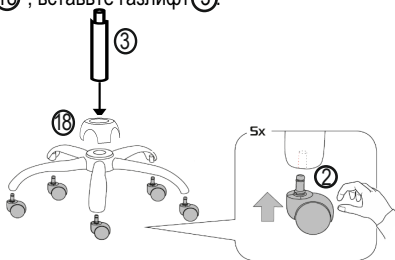

8. Сиденье установите отверстием в механизме **4** на газлифт **3**. Сборка закончена.