

**Комплект деталей** Крепежные винты вкручены в установочные отверстия спинки, сиденья.

- ① - пятилучье - 1 шт
- ② - ролики - 5 шт
- ③ - газлифт - 1 шт
- ④ - механизм - 1 шт
- с рычагом подъема ⑨ и винтом ⑧
- ⑤ - спинка - 1 шт
- ⑥ - сиденье - 1 шт
- ⑦ - подлокотники - 2 шт

\*упаковка с заглушками для подлокотников - 1 шт

**Внимание!** перед началом сборки убедитесь в полной комплектности кресла, а так же в отсутствии механических повреждений спинки, сиденья и других частей кресла. В противном случае, не собирая кресло, обратитесь к продавцу.

1. Найдите перед сиденья по этикетке «FRONT» на нижней части сиденья. К сиденью ⑥ приложить подлокотники ⑦ и наживить все четыре винта на 2-3 оборота крестовой отверткой Ph 3.



2. Положить спинку ⑥ на сиденье ⑤ лицевой стороной вниз и наживить на 2-3 оборота через подлокотники нижние винты крепления спинки.




3. Поднять спинку ⑤ вертикально и наживить верхние винты. После этого все восемь винтов вкручиваются полностью и устанавливаются декоративные заглушки.



4. На сиденье ⑥ наживите механизм ④, после чего затяните винты. (Рычаг подъема ⑨ должен находиться под правой рукой)



5. В пятилучье ① установите ролики ②, газлифт ③

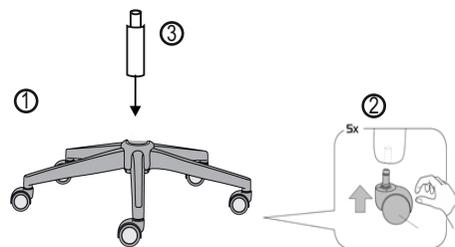

6. Сиденье установите отверстием в механизм ④ на газлифт ③.

Сборка закончена



## Инструкция по использованию кресла

Высоту сиденья регулируйте с помощью рычага подъема 9 (на механизме) нажимая его вверх, сидя в кресле. Механизм качания 4 блокируется путем задвигания рычага подъема 9. Упругость механизма качания регулируется с помощью вращения винта 8.

## Рекомендации по использованию кресла

Кресло должно использоваться только по своему назначению и в помещениях приспособленных для этого. Кресло не предназначено для перевозки тяжестей, а также для вставания на него. Крепление частей кресла (спинка, сиденье, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть. Рекомендуется производить смазку механизма (см. на обороте) Не устанавливайте кресло в непосредственной близости с открытым огнем (н.п. с камином) во избежание деформации пластмассовых деталей и прожигания обивки кресла. По возможности избегайте установки кресла под прямой солнечный свет, чтобы предотвратить преждевременное старение и обесцвечивание обивки кресла. Кресло должно эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10°C и относительной влажности 60-70%. Чистку производите средствами, предназначенными для чистки синтетических тканей - обивку, и мыльным раствором - пластмассовые детали. Не роняйте тяжелые предметы на пластмассовые детали кресла во избежание появления трещин пластмассовых элементов. Если Вы перевозили данное кресло при температуре ниже 0°C, не начинайте сборку сразу, дождитесь, чтобы детали кресла достигли комнатной температуры. В период гарантийного срока изготовитель устраняет дефекты производственного характера. За механические повреждения возникшие при неправильной транспортировке, хранении и эксплуатации изготовитель ответственности не несет.

Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%. Гарантийный срок для общественных помещений 12 месяцев. Гарантийный срок для бытовых помещений 18 месяцев.

## ВНИМАНИЕ

**Газлифт не разбирать, высокое давление, ОПАСНО!**  
Не превышайте допустимую нагрузку 120 кг  
Срок службы 5 лет

